Talk Pad

Talk Pad 10

Standard Edition

Handleiding

Smartbox

Communication is life

Smartbox
Communication is life

it apparaat is vervaardigd door Smartbox Assistive Technology Ltd.

Verenigd Koninkrijk
Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ

Europa
REHAVISTA GmbH
Konsul-Smidt-Str. 8c
28217 Bremen
Germany

Document: TP10H, Standard, Manual and Safety, NL_A
Based on: TP10H, Standard, Manual and Safety, UK ENG_A
Device: TP10H
Language: Dutch
Date of issue: April 2025

Copyright © 2025 Smartbox Assistive Technology Ltd

Talk Pad 10

Standard Edition

Deze handleiding bevat de basisinformatie om aan de slag te gaan met uw Talk Pad.

Een complete handleiding voor alle functies van uw Talk Pad is te vinden op de Smartbox Hub:

hub.thinksmartbox.com/talkpad-2nd-gen

Talk Pad

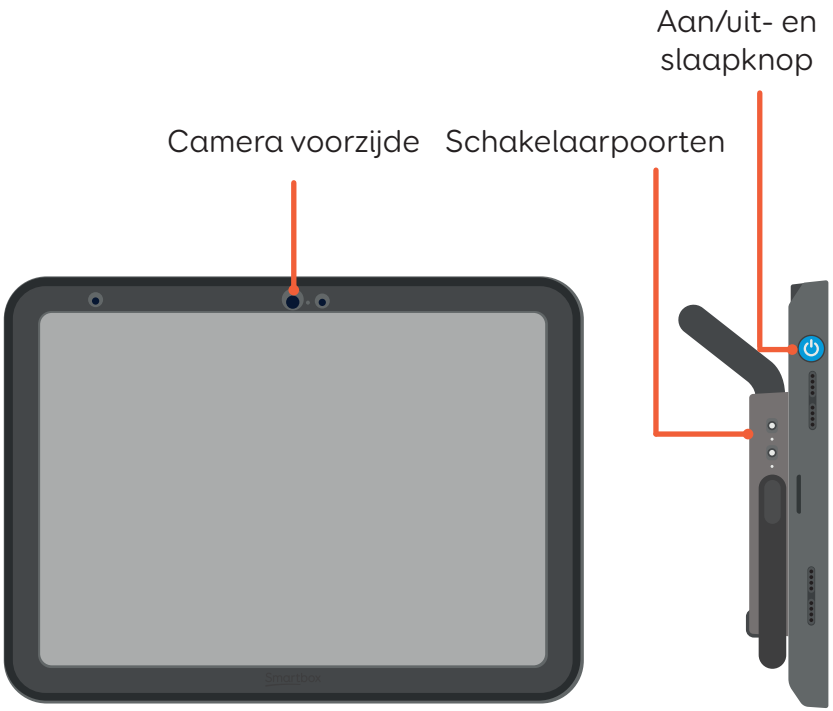
Aan/uit- en
slaapknop
Camera voorzijde
Schakelaarpoorten

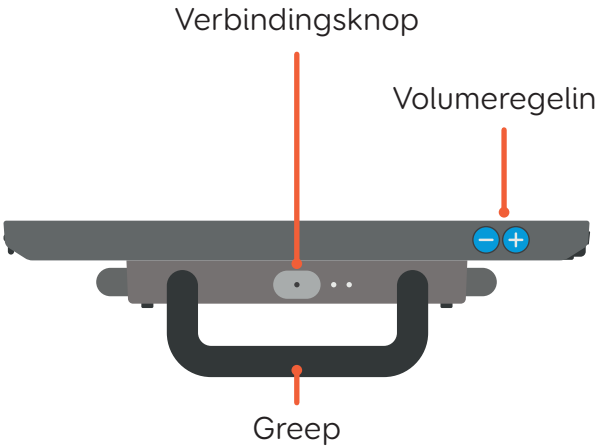
Verbindingsknop
Volumeregeling
Greep

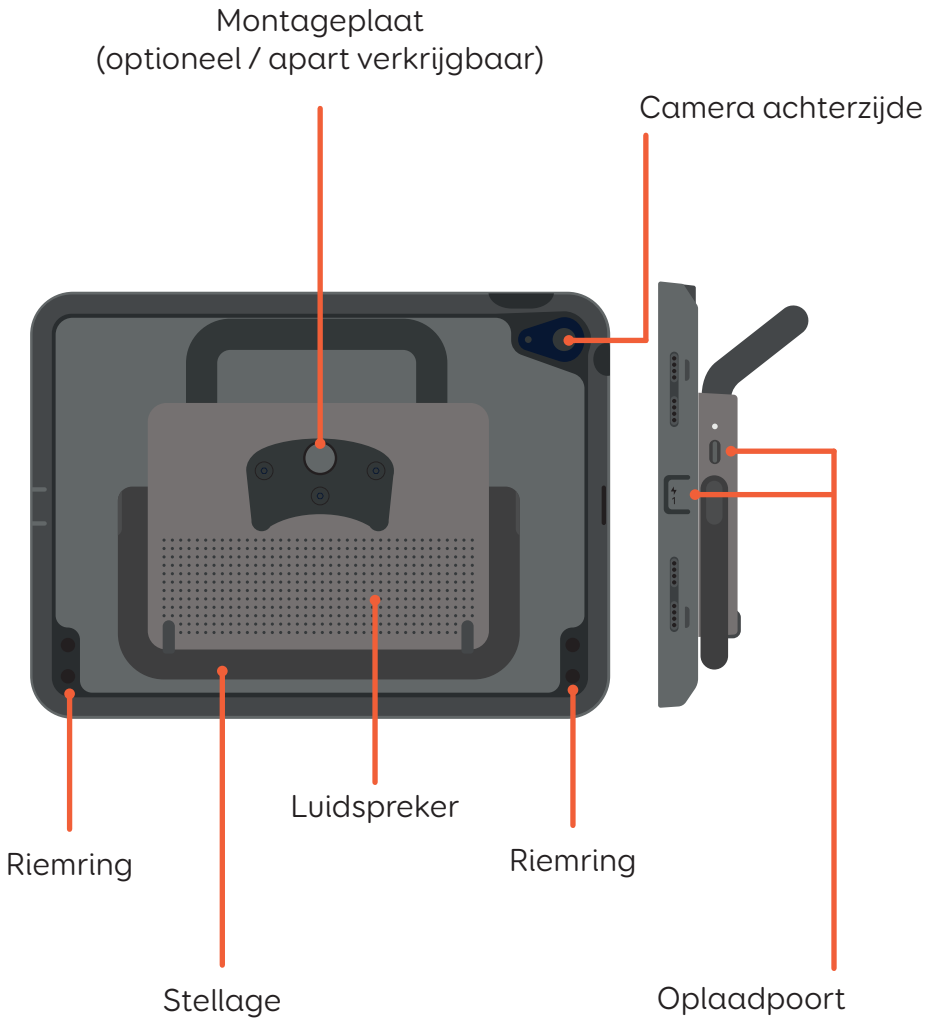
Montageplaat
(optioneel / apart verkrijgbaar)
Camera achterzijde
Luidspreker
Riemring
Riemring
Stellage
Oplaadpoort

Lees meer over de specificatie van Talk Pad

Lees meer over de materialen die worden gebruikt in Talk Pad en de verpakking:

Bezoek de Smartbox Hub voor een grote gedrukte versie van de Talk Pad handleiding

Inhoud van de verpakking

- iPad
- Talk Pad-hoes
- Band
- Tas
- Scherm beschermer
- Oplaadkabel
- Netadapter
- Grid for iPad

Voor meer informatie over de iPad selecteert u
Instellingen > Algemeen > Info

De Talk Pad is voorzien van allerlei functies die u in Grid kunt instellen en aanpassen.

Bezoek de Smartbox Hub voor meer bronnen en handleidingen om aan de slag te gaan met Grid.

- Aan de slag met Grid
- Toegangsmethoden en instellingen
- Probleemoplossing
- Video's en webinars
- Bronnen voor grid-sets
- ...en nog veel meer

Het apparaat instellen

Stap 1
Schakel de Talk Pad in met de aan/uit-knop links op het apparaat.

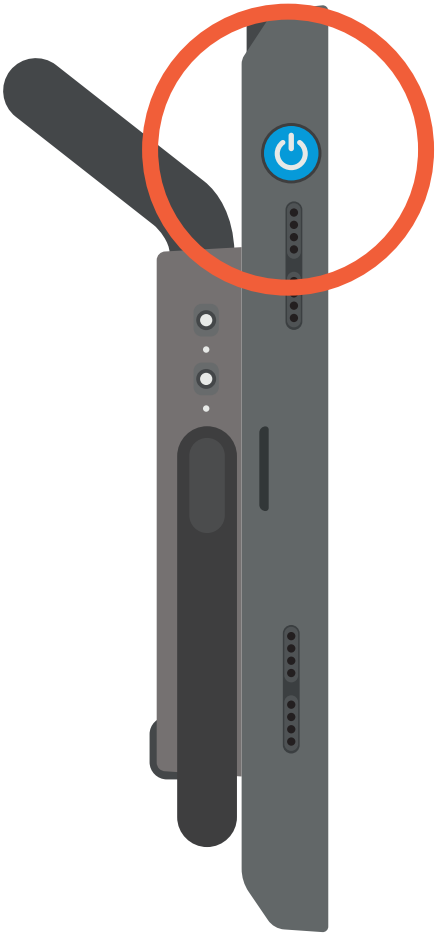

Stap 2
Schakel de hoes in door de knop Verbinden ingedrukt te houden.

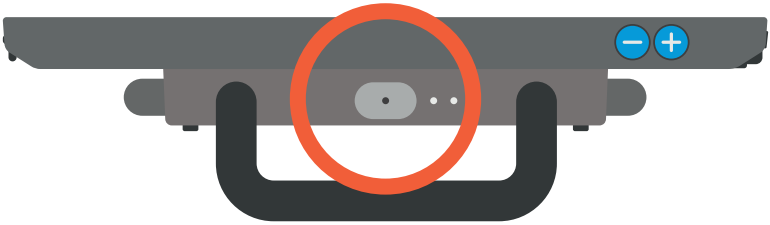

Stap 3
De Talk Pad kan gebruiksklaar worden geleverd of u kunt uw eigen instellingen opgeven.

Er wordt een korte handleiding meegeleverd om u te helpen met de configuratie.

Vergeet niet uw accountgegevens te noteren.

Aan/uit

De aan/uit-knop van het apparaat bevindt zich linksboven op de Talk Pad.

Als u het apparaat wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt en houdt u de knop Verbinden 3 seconden ingedrukt.

De Talk Pad in de slaapstand zetten
In de slaapstand is het apparaat inactief en staat het scherm uit, waardoor het minder stroom verbruikt.

Tik op de aan/uit-knop om het apparaat in de slaapstand te zetten.

Tik nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit de slaapstand te halen.

Uitschakelen
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt en op de knop Volume omhoog.

Veeg over de schakelaar 'Sleep om uit te zetten' op het scherm. Druk op het kruisje om het uitschakelen te annuleren.

Houd de knop Verbinden 3 seconden ingedrukt om de hoes uit te schakelen.

Opladen

Wanneer u de Talk Pad oplaadt, moet u zorgen dat u het apparaat en de hoes tegelijk oplaadt. De oplader van de Talk Pad is voorzien van twee USB C-aansluitingen voor beide poorten op het apparaat.

Sluit de netadapter van de Talk Pad aan op een stopcontact.

Sluit de oplaadkabel aan op de netadapter.

Sluit beide USB C -aansluitingen aan op oplaadpoort 1 en 2.

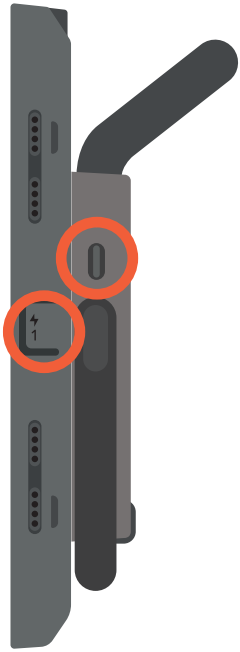

Bluetooth en paren

Afhankelijk van de instellingen van uw Talk Pad wordt de hoes gekoppeld zodra u het apparaat uitpakt of moet u de hoes koppelen tijdens het installatieproces.

Houd de knop Verbinden 3 seconden ingedrukt om de hoes in te schakelen.

Houd de knop Verbinden 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten.

U vindt de Bluetooth-instellingen in de app Instellingen. Selecteer achtereenvolgens Instellingen en Bluetooth om een lijst met alle verbonden apparaten weer te geven. De hoes wordt vermeld als 'Talk Pad'.

Houd de knop Verbinden 3 seconden ingedrukt om de hoes uit te schakelen.

De standaard gebruiken

U kunt de standaard voor de Talk Pad gebruiken om het apparaat op een bureau of tafel te plaatsen, zodat u het kunt bedienen in de stand die voor u het beste werkt.

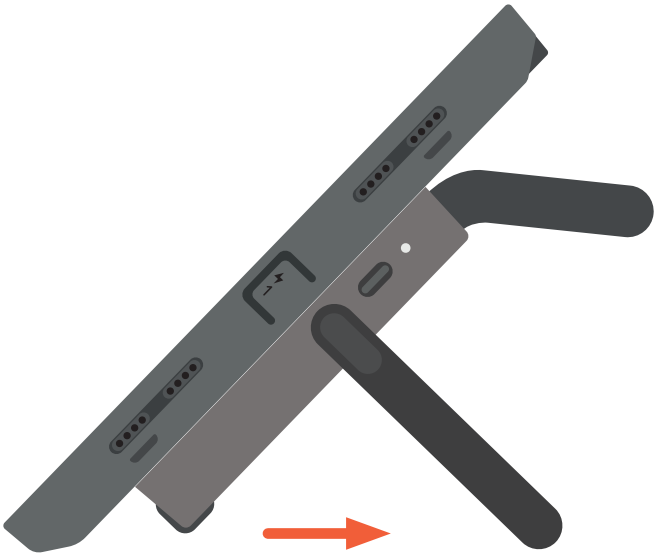

Montage

U kunt de Talk Pad bevestigen op een Rehadapt- of Daessy-systeem (montageplaat apart verkrijgbaar).

Gebruik de meegeleverde schroeven en schroevendraaier in de montageset om de dubbele montageplaat te bevestigen op de drie gaten aan de achterkant van de hoes.

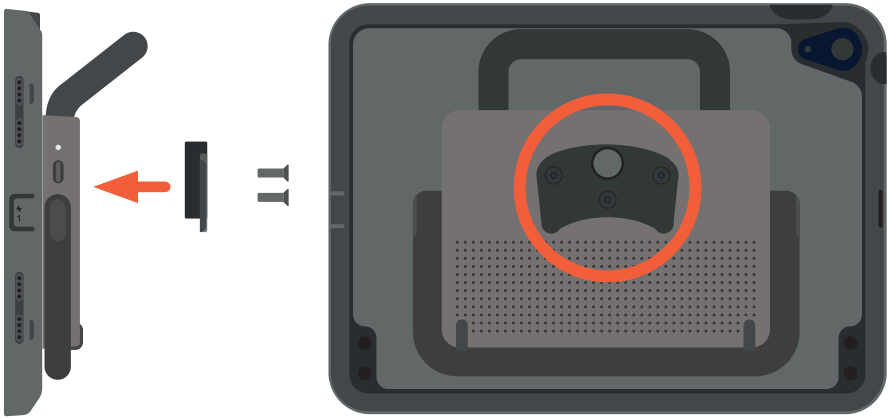

Meer informatie over het veilig monteren en begeleiding bij het gebruik van Talk Pad op een houder vindt u in de veiligheidskennisgevingen, op pagina 19.

De band bevestigen

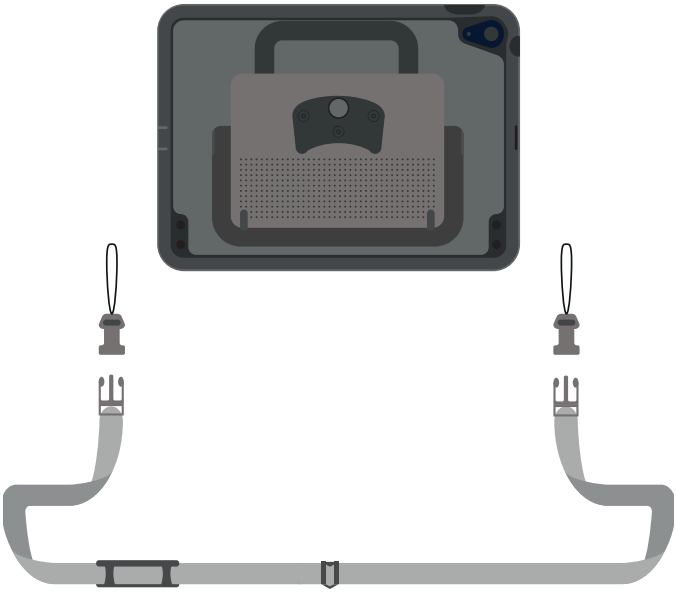

Om de band aan de Talk Pad te bevestigen, beweegt u de standaard omhoog zodat de bevestigingspunten zichtbaar worden.

Haal het uiteinde van de band door een bevestigingspunt, klik de connector los en duw deze door de lus. Klik de connector weer vast en herhaal dit aan de andere kant.

Uw model- en serienummer vinden

Zorg dat u het model- en serienummer van uw apparaat bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met ons ondersteuningsteam. Zo kunnen we makkelijker bepalen met welk apparaat u problemen ondervindt.

U vindt zowel het modelnummer als het serienummer op de achterkant van de Talk Pad.

Het model- en serienummer van het apparaat bevinden zich onder de standaard. Til de standaard omhoog en u ziet het serienummer:

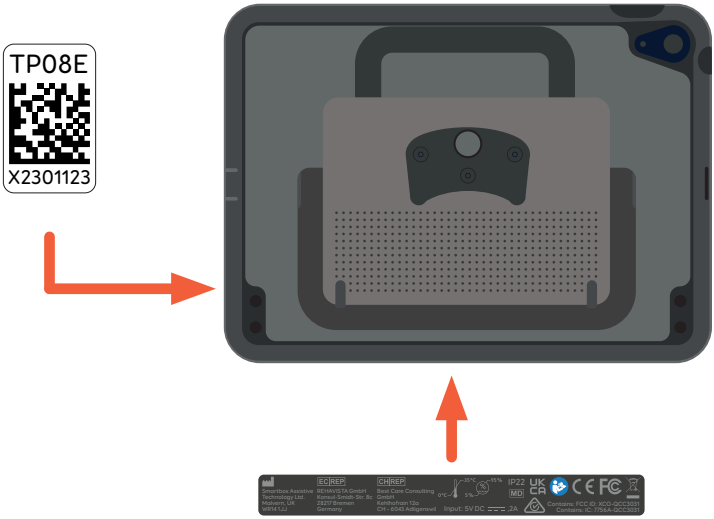

Firmware-updates

Smartbox stelt nu en dan firmware-updates voor de Talk Pad-hoes beschikbaar.

U kunt de firmware bijwerken door de Smartbox Link-app te downloaden uit de App Store.

hub.thinksmartbox.com/smartbox-link

Open de app. Als er een firmware-update beschikbaar is, ziet u een knop om de update te downloaden en de hoes bij te werken.

Reinigen, ontsmetten en opbergen van uw apparaat

Uw apparaat reinigen en ontsmetten

- Voordat u gaat schoonmaken, schakelt u uw apparaat uit en koppelt u de oplader los
- Verwijder alle kabels die op het apparaat zijn aangesloten.
- Reinig alle externe oppervlakken met een vochtige doek of alcoholdoekje.
- Laat het apparaat drogen.
- Herhaal het proces voor alle accessoires die u met het apparaat kunt gebruiken.
- Eenmaal droog kan het scherm ook worden gereinigd met een microvezeldoek.
- Hardnekkig vuil en resten kunnen worden verwijderd met een tandenborstel of iets dergelijks.

Gebruik geen reinigingsvloeistof, gel of poetsmiddel rechtstreeks op uw apparaat, en dompel het niet onder in water

Uw apparaat opbergen

Berg het apparaat veilig op wanneer u het niet gebruikt. Laat geen harde voorwerpen tegen het scherm rusten of erop drukken. Koppel alle apparaten die zijn aangesloten op de poorten van dit apparaat los, inclusief USB-poorten, schakelaarpoorten en de voedingskabel.

Apparaatspecificatie

Model number: TP10H

Besturingssysteem

Temperatuur	0 - 35 °C

Opslag- en vervoeromgeving

Temperatuur:	-20 °C - 45 °C

Symbool	Betekenis
	Hoofdtelefoonpoort
	Oplaadpoort 1
	Oplaadpoort 2
	Verbindingsknop
S1	Schakelaarpoort 1
S2	Schakelaarpoort 2
	Europees conformiteitssymbool om naleving van EUwetgeving te verklaren.
	Symbool van de Federal Communications Commission om naleving van Amerikaanse wetgeving aan te duiden.
	Symbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om aan te geven dat u deze apparatuur moet wegwerpen in overeenstemming met de lokale regelgeving.
	Symbool aan/uit-knop
	Symbool hoger volume
	Symbool lager volume

Symbool	Betekenis
	Symbool voor lezen handleiding
	Symbool voor lezen handleiding
IP22	IP 22 Ingress beschermingsklasse 22
UK CA	UK Conformity Assessed-symbool om conformiteit in het VK aan te geven
UDI	Unieke apparaat-ID
MD	Medisch apparaat
EC REP	Gemachtigde vertegenwoordiger van de EU
CH REP	Gemachtigde vertegenwoordiger Zwitserland
#	Modelnummer
SN	Serienummer
	Min./max. temperatuur voor opslag en vervoer
	Min./max. vochtigheid voor opslag en vervoer

Veiligheidsmededelingen

Model number: TP10H
Talk Pad is een medisch apparaat van klasse 1. De specificaties en standaarden worden vermeld in de paragraaf Naleving van deze handleiding.

Houd rekening met deze veiligheidswaarschuwingen zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Toepassing
Beoogd gebruik

- Het apparaat wordt gebruikt om kunstmatige spraak te genereren.

Beoogde gebruiker
Het apparaat is ontworpen voor personen met complexe communicatie- en/of toegankelijkheidsbehoeften. Complexe communicatie- en/of toegankelijkheidsproblemen kunnen het gevolg zijn van diverse aandoeningen, waaronder personen met:

- Ontwikkelingsstoornissen, zoals cerebrale parese, verbale ontwikkelingsdyspraxie, autismespectrumstoornis, taalontwikkelingsstoornis of algemene achterstanden.
- Opgelopen stoornissen, zoals cardiovasculaire accidenten (bijvoorbeeld een hersenbloeding), dementie, traumatisch/ aangeboren hersenletsel

Ook personen met complexe toegankelijkheidsbehoeften die geen communicatieproblemen ondervinden kunnen het apparaat gebruiken voor computerbediening, omgevingsbediening en communicatie die niet persoonlijk plaatsvindt, waaronder personen met:

- Wervelaandoeningen
- Degeneratieve neuromusculaire aandoeningen (zoals musculaire dystrofie, musculaire atrofie van de ruggenmerg)

Beoogde omgeving
Het apparaat kan worden ingezet in verschillende omgevingen waarin de persoon het voor bovenstaand gebruik wil benutten. Voorbeelden van deze omgevingen zijn:

- particuliere woningen
- begeleid wonen
- zorginstellingen
- scholen, hogescholen, universiteiten
- in de gemeenschap, zoals winkels, restaurants

⚠ Significante contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Hoewel het apparaat is ontworpen om te helpen bij expressieve communicatie, dient het te worden gebruikt samen met allerlei augmentatieve en alternatieve communicatiemethoden (OC). Vertrouw daarom niet enkel op dit apparaat om een individu op expressieve wijze te laten communiceren.

Andere methoden van OC zijn onder meer het gebruik van op papier gebaseerde systemen, gebarentaal of het gebruik van oog-wijzende frames. Desondanks erkennen we dat personen met significante communicatie- en/ of toegankelijkheidsproblemen in grote mate afhankelijk zijn van een VOCA (Voice Output Communication Aid), in dit geval de Talk Pad, om te communiceren gezien de aanzienlijke verbetering van de expressieve communicatie die een VOCA vaak oplevert.

Hoewel het apparaat zo is ontworpen en vervaardigd dat het extreem robuust en betrouwbaar is, is het mogelijk dat de functie uitvalt door stroomuitval of andere technische problemen. Daarom dient het apparaat niet:

- gebruikt te worden als apparaat voor levensondersteuning;
- gebruikt te worden om het welzijn te vergroten;
- gebruikt te worden als de enige wijze waarop de gebruiker de hulpdiensten kan bellen of alarm kan slaan;
- gebruikt te worden om medicijnen toe te dienen;
- gebruikt te worden als de enige interactiemethode met EC-apparaten.

Ook dient men niet te vertrouwen op het apparaat om informatie te verstrekken die dan wordt gebruikt bij diagnostische of therapeutische beslissingen.

Als het apparaat samen met andere apparatuur wordt gebruikt, kan er interferentie optreden tussen het apparaat en de aangesloten apparatuur. Gebruik het apparaat daarom niet:

- in een MRI-omgeving;
- in een omgeving voor röntgenonderzoek;
- in een militaire omgeving;
- in een omgeving met veel radiofrequentie.

Gehoorschade voorkomen
Gebruik van een hoofdtelefoon en luidsprekers op hoog volume kan permanent gehoorverlies veroorzaken. Houd het volume van uw apparaat altijd op een veilig niveau.

Duurzaamheid
Uw apparaat is stevig en robuust, maar wees er voorzichtig mee wanneer u in beweging bent. Het heeft een valtest tot één meter doorstaan. Houd er rekening mee dat dit niet geldt voor accessoires.

Water en vloeistoffen
Zorg dat er geen water of vloeistoffen op het apparaat komen, vooral niet in de poorten of ventilatieopeningen.

Incidenten
Als er zich een ernstig incident voordoet in verband met het apparaat, geeft u dit door aan Smartbox (**repairs@thinksmartbox.com**) en de bevoegde instantie in uw land.

Contact met gebruiker
Als het apparaat wordt aangeraakt met een verwonde huid, kan dit de wond verergeren.

Kinderen of risicovolle groepen dienen het oppervlak van het apparaat niet aan te raken als de kans op brandwonden bestaat.

Stroomtoevoer en batterijen
Het apparaat bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Alle batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken. Daardoor kan de gebruiksduur van het apparaat met een volle lading geleidelijk afnemen. Laad het apparaat voor optimale prestaties niet op bij extreme temperaturen van minder dan 0°C of meer dan 45°C. Bij deze temperaturen wordt de batterij traag of helemaal niet opgeladen.

Stel het apparaat niet bloot aan vuur of temperaturen van meer dan 90°C aangezien de batterij bij deze omstandigheden defect kan raken, kan ontvlammen of kan ontploffen.

Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde voedingskabel. Het gebruik van niet-officiële voedingskabels kan ernstige schade aan het apparaat en brand veroorzaken. Neem contact op met de leverancier als u de voedingskabel van het apparaat kwijt bent of de kabel beschadigd is.

Als de batterij van het apparaat leeg is en het apparaat niet is aangesloten op een voedingsbron, wordt het automatisch uitgeschakeld om schade aan de batterij en hardware te voorkomen. Het besturingssysteem probeert dit zo veilig mogelijk te doen, maar het is raadzaam om de voedingskabel aan te sluiten voordat dit gebeurt.

De batterij die fungeert als voeding voor het apparaat is onderhevig aan verzendvoorschriften. Neem contact op met uw postverwerker of koerier voordat u het apparaat verstuurt, zodat dit veilig gebeurt. Zet het apparaat niet op een plek waar de stekker van de stroomadapter moeilijk uit het stopcontact kan worden gehaald.

De batterij die fungeert als voeding voor het apparaat is onderhevig aan verzendvoorschriften. Neem contact op met uw postverwerker of koerier voordat u het apparaat verstuurt, zodat dit veilig gebeurt. Zet het apparaat niet op een plek waar de stekker van de stroomadapter moeilijk uit het stopcontact kan worden gehaald.

Laat de batterij alleen vervangen door bevoegd personeel. Als u dat niet doet, leidt dit mogelijk tot lichamelijk letsel of schade aan apparatuur.

Repareer of onderhoud het apparaat niet terwijl het is ingeschakeld. Schakel het apparaat uit en koppel alle kabels los voordat u begint met reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat.

Het apparaat vervoeren
Verzeker u ervan dat het apparaat afdoende beschermd is tegen stoten en botsen wanneer u het vervoert.

Er gelden strenge regels voor lithium-ionbatterijen aan boord van vliegtuigen. De regels verschillen per luchtvaartmaatschappij, dus is het raadzaam om voorafgaand aan uw reis contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij.

Temperatuur
Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld voor u het opbergt of in een tas plaatst.

Als u het apparaat gebruikt bij hoge temperaturen of in direct zonlicht, bereikt het mogelijk temperaturen waardoor het automatisch wordt uitgeschakeld. Dit is een veiligheidsvoorziening om permanente schade aan het apparaat te voorkomen. Wacht in dit geval tot het apparaat is afgekoeld voordat u het opnieuw opstart.

Montage
Gebruik een montageoplossing die is ontworpen voor de Talk Pad (apart verkrijgbaar). Verzeker uzelf ervan dat het montagesysteem dat u selecteert geschikt is voor uw behoeften en voer zo nodig een risicoanalyse uit.

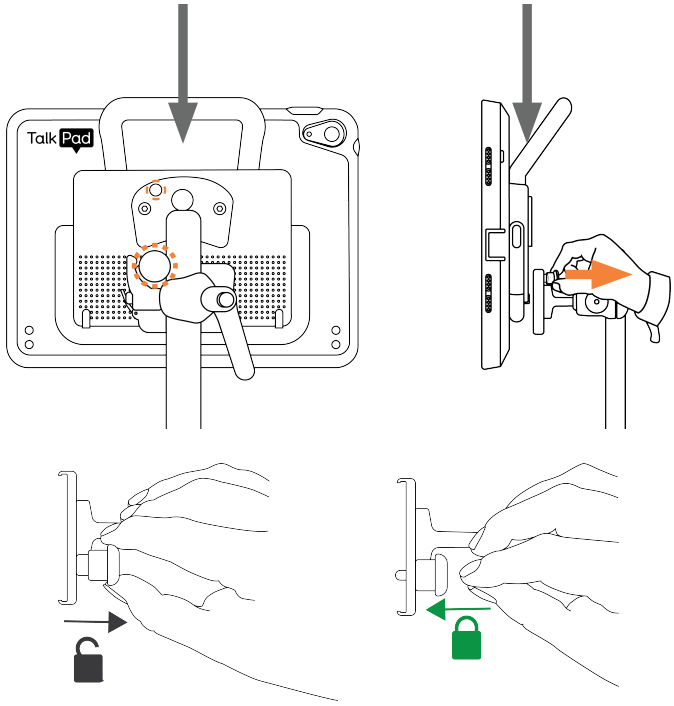

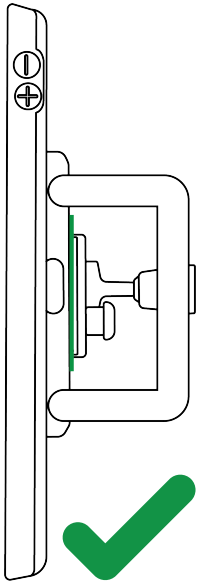

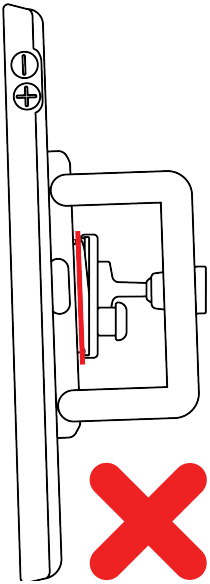

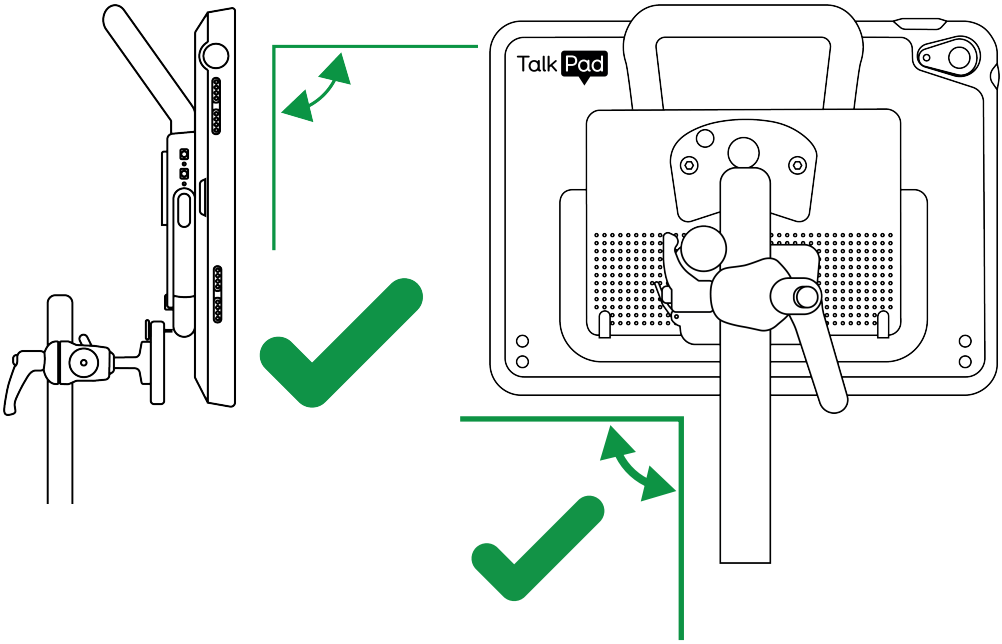
Talk Pad

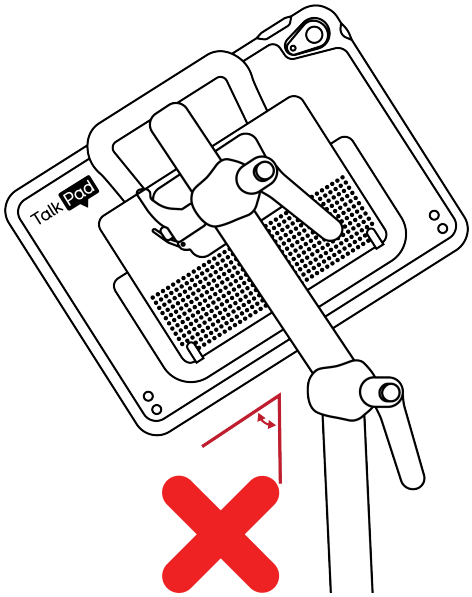
Talk Pad

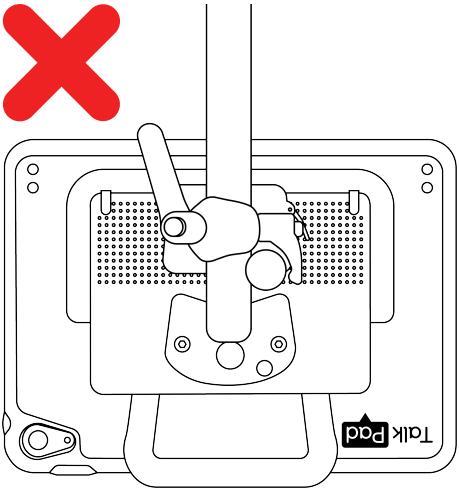
Talk Pad

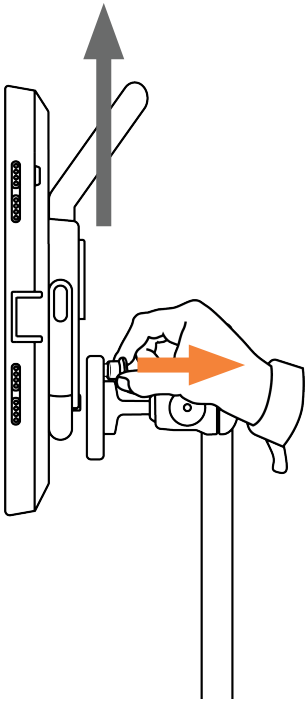

Poorten en aansluitingen
Accessoires verbonden met poorten voor een SIGNAALINPUT/-OUTPUT moeten voldoen aan IEC-norm 60601-1 of 62368-1.

Schade aan het apparaat
Bij beschadigingen kunnen er kleine onderdelen loskomen van het apparaat. Deze onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Jonge kinderen en mensen met een cognitieve beperking mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Dit toezicht dient ook aanwezig te zijn wanneer zij het apparaat uitpakken, aangezien het verpakkingsmateriaal verstikkingsgevaar kan opleveren.

In extreme omstandigheden kunnen bij schade aan het scherm aan de voorzijde scherpe randen ontstaan. In zulke omstandigheden mag het apparaat niet worden gebruikt.

Niet steriel
Het apparaat is niet steriel. Gebruik het niet als u open wonden hebt of terwijl u een invasieve medische ingreep ondergaat.

Epilepsiewaarschuwing
Sommige mensen met lichtgevoelige epilepsie zijn vatbaar voor toevallen als ze worden blootgesteld aan bepaalde lichten of lichtpatronen. Als u zich raar of misselijk voelt als u voor het apparaat zit, vooral bij gebruik van een oogbesturingcamera, ga dan weg van het apparaat en raadpleeg een medisch specialist.

Reparaties en onderhoud
Het apparaat kan niet door de gebruiker worden onderhouden. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als het apparaat moet worden gerepareerd.

Interferentie met medische apparatuur
De iPad bevat magneten die mogelijk de werking van 16medische apparatuur kan verstoren. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw medische apparatuur voor specifieke informatie omtrent uw medische apparatuur en om te weten of u dit apparaat en eventuele bijbehorende accessoires op veilige afstand van de medische apparatuur moet houden (150mm). Als u vermoedt dat dit apparaat de werking van uw medische apparatuur verstoort, gebruik het apparaat dan niet langer.

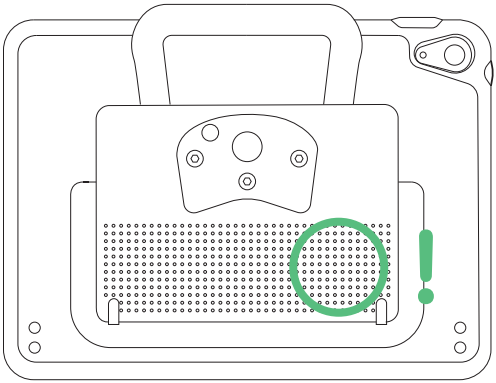

Risico op verwurging
Het apparaat wordt geleverd met een band. Gebruik deze band niet als er een risico bestaat dat de gebruiker er mogelijk door verwurgd raakt. Het apparaat wordt geleverd met een voedingskabel en kan worden gebruikt in combinatie met bekabelde accessoires. Ook deze kunnen een verwurgingsgevaar vormen.

Problemen oplossen en klantenservice
Neem contact op met de ondersteuning via: **hub.thinksmartbox.com** Zorg dat u het serienummer bij de hand hebt. U vindt dit aan de onderkant van de standaard op het apparaat.

Renovatie
Als het apparaat moet worden gerepareerd voordat het opnieuw wordt gebruikt, neem dan contact op met uw lokale dealer.

Zorg dat de reinigings- en ontsmettingsprocedure is uitgevoerd voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Mogelijk moet u ook persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderen. Neem voor hulp en advies contact op met Smartbox.

Incidenten
Als er zich een ernstig incident voordoet in verband met het apparaat, geeft u dit door aan Smartbox (**repairs@ thinksmartbox.com**) en de bevoegde instantie in uw land.

Accessoires
Dit apparaat is compatibel met een aantal accessoires die kunnen worden gecombineerd om het apparaat als VOCA te gebruiken. Meer informatie over compatibele accessoires die momenteel verkrijgbaar zijn, vindt u op: **hub.thinksmartbox.com/talkpad-2nd-gen**

Afvoer
Voer het apparaat af in overeenstemming met de lokale regelgeving voor elektronisch afval in uw regio. apparaatconfiguratie of door de netwerkbeheerder.

Gegevensbescherming
Het apparaat bevat elektronisch programmeerbare systemen en software.

Om te zorgen dat het optimaal blijft presteren, raden we aan het besturingssysteem en de meegeleverde software steeds bij te werken met de meest recente beveiligingsupdates en -functies.

Zorg dat u wachtwoorden en toegangscodes veilig bewaard om onbevoegde toegang te voorkomen.

Het apparaat bevat functies waarvoor een internetverbinding vereist is. De toegang tot deze functies kan worden beperkt als onderdeel van de apparaatconfiguratie of door de netwerkbeheerder.

Verklaring EU/CE

Hierbij verklaart Smartbox Assistive Technology Ltd. dat dit product voldoet aan EU-richtlijn 2017/745 voor medische apparatuur, 2014/53/EU RED, 2011/65/EU RoHS en (EU)2015/863.

De volledige tekst van de EU-comformiteitsverklaring vindt u hier: **hub.thinksmartbox.com/talkpad-2nd-gen**

Toepasselijke standaarden ISO 14971:2019 Toepassing van risicobeheer voor medische hulpmiddelen is toegepast op de Talk Pad.

Dit product en (indien van toepassing) de meegeleverde accessoires hebben de markering 'CE' en voldoen daarom aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese standaarden die worden vermeld onder EMC-richtlijn 2014/30/EU, LVD-richtlijn 2014/35/ EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, wifi-apparaat: de RE-richtlijn 2014/53/EU.

Dit product en (indien van toepassing) de meegeleverde accessoires hebben de markering 'UKCA' en voldoen daarom aan de volgende richtlijnen: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, wifi-apparaat: Radio Equipment Regulations 2017.

Directive 2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

According to the Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013: Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the United Kingdom. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

De volgende standaarden zijn toegepast op de Talk Pad-lijn:

Onderdeel	Smartbox Hoes (BB9A)	8.3 iPad (Apple A2567, A2993)	11 iPad (Apple A3354)
Wetgeving	2014/53/EC RED 2011/65/EU RoHS 2012/19/EU WEEE	2014/53/EU RED 2011/65/EU RoHS as amended by 2015/863/EU 2009/125/EC ECO	2015/863/EU RoHS 2009/125/EC ECO 2014/53/EU RED 2023/1542/EU
Wetgeving	EN 62368-1:2014/A11:2017	EN 50566:2017 IEC 62368-1: 2018 [2020+A11:2020] EN 50665:2017	EN 50566:2017 + A1:2023 EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
RF en EMC Standaarden	EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 A1:2008 A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 A1:2017 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-11:2004 IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2006 A1:2007 A2:2010 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2005 IEC 61000-4-6:2008 IEC 61000-4-8:2009 IEC 61000-4-11:2004 ETSI EN 300 328 V2.2.2 EN IEC 62311:2020 EN 300 328 V2.1.1	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.1.2 [DRAFT] EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55035:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.1.1 EN 300 330 V2.1.1	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55035:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.1.1
Overige standaarden	RoHS: EN IEC 63000:2018	RoHS: EN IEC 63000:2018 Energy: Regulation 1275/2008	RoHS: EN IEC 63000:2018 Energy: Regulation 1275/2008

Naleving FCC en ISED Canada

FCC-verklaring
Bevat: FCC-id: XCO-QCC3031

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te accepteren, waaronder storing die kan leiden tot ongewenste werking.

⚠ **OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontwikkeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Het kan echter niet worden uitgesloten dat er zich in een bepaalde installatie toch interferentie voordoet.

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie die wordt veroorzaakt door niettoegestane wijzigingen aan deze apparatuur. Door dergelijke wijzigingen verliest de gebruiker mogelijk de bevoegdheid om de apparatuur te bedienen.

Blootstelling aan RF
Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor RFstralingsblootstelling die door de FCC zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van minimaal 0 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of gebruikt in combinatie met enige andere antenne of zender.

Naleving ISED Canada
Voor gebruik in Canada
Bevat: IC: 7756A-QCC3031

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie die wordt veroorzaakt door niettoegestane wijzigingen aan deze apparatuur. Door dergelijke wijzigingen verliest de gebruiker mogelijk de bevoegdheid om de apparatuur te bedienen.

Blootstelling aan RF
Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor RFstralingsblootstelling die door de FCC zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van minimaal 0 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of gebruikt in combinatie met enige andere antenne of zender.

Naleving ISED Canada
Voor gebruik in Canada
Bevat: IC: 7756A-QCC3031 Dit apparaat voldoet aan CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B). Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ ontvanger(s) die voldoen aan de door Innovation, Science and Economic Development Canada vastgestelde RSS('s) voor vrijstellingen van vergunningen. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste werking van het apparaat.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt (s) de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Blootstelling aan RF
Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor RFstralingsblootstelling die door de IC zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van minimaal 0 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of gebruikt in combinatie met enige andere antenne of zender. Cet équipement est conforme aux limites d' exposition aux rayonnements de la IC établies pour unenvironnement non contrôé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 0 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

PSU

PD-oplader van 45 W
Modelnummer: S-TR-182D
Model: 34-0-000516S

Specificaties
Input: 34-0-000516S 100 V-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A max

Type-C1/Type-C2-output:
5,0 V 3 A, 9,0 V 3 A, 12,0 V 3 A, 15,0 V 3 A, 20,0 V 2,25 A, 45 W

Type-C1/Type-C2-output: 25,0 W+20,0 W

Totale output: 45,0 W max

Temperatuur bij gebruik

Max: 35°C
Afmetingen: 80 x 43,85 x 31 mm
Gemiddelde actieve efficiëntie: 85,92% Stroomverbruik in niet-belaste toestand (W): 0,254 W

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Als u zich niet houdt aan deze instructies, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan de gebruiker, het product of andere eigendommen.

1. Sluit het product aan op een stopcontact dat zich dichtbij bevindt en waarvan het gemakkelijk kan worden losgekoppeld.

2. Gebruik binnenshuis en op een droge plaats; vermijd opladen in de buurt van warmte- en vochtbronnen.

3. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen of vocht.

4. Haal de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt.

5. Bewaar het apparaat niet op een zeer warme of koude locatie. Het is raadzaam om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.

6. Gebruik het product niet als het zichtbare gebreken vertoont.

7. Demonteer of wijzig het product op geen enkele wijze.

8. Let op als u de PSU gebruikt op plaatsen waar kinderen aanwezig kunnen zijn.

TalkPad

Smartbox

TP10H, Standard, Manual and Safety, NL_A

GB-IT3993